

# ROZSIEWACZ N-072

Dwutarczowy rozsiewacz nawozów mineralnych 750l / 1300l




# ROZSIEWACZ N-072

Dwutarczowy rozsiewacz nawozów mineralnych 750l / 1300l

## Rozsiewacz N-072 (z dźwignikiem w opcji)

Rozsiewacz nawozów dwutarczowy N-072 przeznaczony jest do rozsiewu nawozów mineralnych. Rozsiewacz ma budowę modułową, dzięki temu ułatwiona jest obsługa i naprawy. Wielkość zbiornika umożliwia załadunek nawozu z 500 lub 1000kg big-baga (zbiornik z nadstawką 1300l). Dzięki temu można racjonalnie wykorzystywać rozsiewacz zarówno w większych jak i mniejszych gospodarstwach rolnych. Części i miejsca najbardziej narażone na korozyjne działanie nawozów wykonane są z materiału odpornego na korozję. Nierdzewna jest część zbiornika w pobliżu mieszadła czyli w okolicy intensywnego przemieszczania się nawozu, nierdzewne są tarcze i łopatki, a także normalia. Użycie wielu elementów z tworzyw sztucznych na styku z lakierowanymi elementami zabezpiecza powłokę malarską przed utratą szczelności i rozpoczęciem procesów korozyjnych. Także bardzo odporna powłoka malarska utworzona przez chemoodporną farbę dwuskładnikową zapewnia wieloletnią żywotność. Otwory dozujące usytuowane w pobliżu osi tarcz wysiewających, optymalna prędkość tarcz zapewniają bardzo dobrą równomierność wysiewu i zabezpieczają granulki nawozu przed zniszczeniem. Wygodę obsługi zapewnia indywidualne hydrauliczne sterowanie otwierania każdej z obu zasuw z ciągnika oraz precyzyjne, jednoznaczne ustawianie kątów pracy łopatek wyrzutowych i za pomocą odpowiednio ukształtowanych zasuw dozujących szczelin wysypowych.

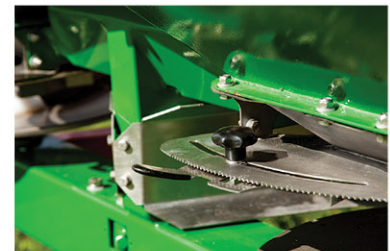

### Dane techniczne

### N-072

Pojemność zbiornika/z nadstawką, l	750/1300
Obroty WOM, obr/min	540
Szerokość robocza, m	18-24
Sterowanie zasuwami	hydrauliczne
Liczba tarcz wysiewających	2
Liczba łopatek na tarczy	2
Dawka wysiewu, kg/ha	50-800
Prędkość transportowa, km/h	25
Prędkość robocza, km/h	6-12
Długość, m	1,2
Szerokość, m	2,0
Wysokość, m	1,0
Masa rozsiewacza / z nadstawką, kg	250 / 285