


## ZGRABIARKA KARUZELOWA JEDNOWIRNIKOWA Z554



- + duża wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika
- + niezawodna i wytrzymała przekładnia
- + 4 kołowe podwozie tandemowe
- + wzmacniane ramiona palców

# ZGRABIARKA KARUZELOWA JEDNOWIRNIKOWA Z554

ZGRABIARKA KARUZELOWA JEDNOWIRNIKOWA Z554 przeznaczona jest do zgrabiania świeżo skoszonych, półsuchych i suchych traw oraz innych zielonek (lucerny, kończyń, mieszanek zbóż ze strączkowymi) w podłużne wały przygotowane do zbierania przy użyciu zbieracza pokosów, prasy zbierającej lub siewczarki polowej. Zgrabiarza karuzelowa Z554 przystosowana jest do pracy na podłożach miękkich (pola uprawne, łąki) w terenie równinnym i pagórkowatym o wyrównanej powierzchni i nachyleniu do 12%. Zgrabiarza karuzelową należy sprzęgać z ciągnikiem wyposażonym w wał odbioru mocy (WOM) i sprawny trójpunktowy układ zawieszenia.

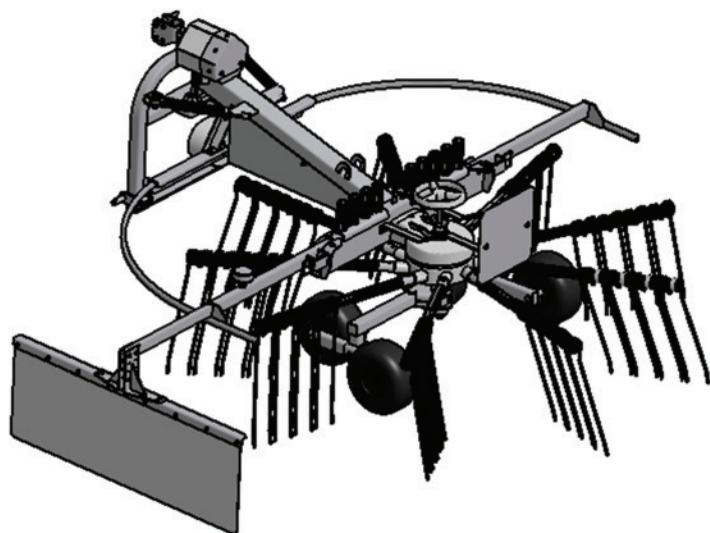

## Dane techniczne Z554

Liczba wirników roboczych	[szt]	1
Liczba ramion na wirniku	[szt]	9
Liczba palców zgarniających na ramieniu	[szt]	4
Szerokość robocza	[m]	3,5
Wymiary gabarytowe maszyny w położeniu roboczym		
- długość całkowita	[m]	3,3
- szerokość maksymalna	[m]	3,6
- wysokość	[m]	1,3
Wymiary gabarytowe maszyny w położeniu transportowym		
- długość całkowita	[m]	2,5
- szerokość maksymalna	[m]	1,5
- wysokość	[m]	2
Masa	[kg]	400
Regulacja wysokości		TAK
Obroty WOM	[obr/min]	540
Zapotrzebowanie mocy	[kW]	15/20

Zalety zgrabiarza karuzelowej Z554:

- **zdemontowane ramiona palców**  
dzięki zdejmowanym ramionom maszyną szybko czyni się gotową do transportu
- **4 kołowe podwozie tandemowe**  
uspokaja bieg maszyny, szczególnie na częstych nierównościach terenu, koła balonowe zapewniają spokojną jazdę, specjalny bieżnik zabezpiecza przed owijaniem się pokosu
- **duża wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika**
- **zabezpieczenie transportowe**  
zgrabiarza po uniesieniu samoczynnie ustawia się w pozycji środkowej (gotowej do transportu)
- **wzmocnione ramiona palców**  
ramiona są wykonane ze specjalnie profilowanych rur gwarantujących dużą wytrzymałość
- **trójpunktowy koziół przegubowy**  
gwarantuje dużą swobodę ruchu na zakrętach i nierównościach terenu, dodatkowo jest wyposażony w amortyzatory skrętu
- **elastyczny fartuch pokosu**  
fartuch z odpornego na ścieranie materiału, możliwa regulacja położenia fartucha
- **niezawodna i wytrzymała przekładnia**  
gwarantująca długą żywotność maszyny